





NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
1	MG671090	090II WP 2F HOUSING	PBT	 BLACK
2	MG671091	090II WP 2F FRONT HOLDER	PBT	NATURAL

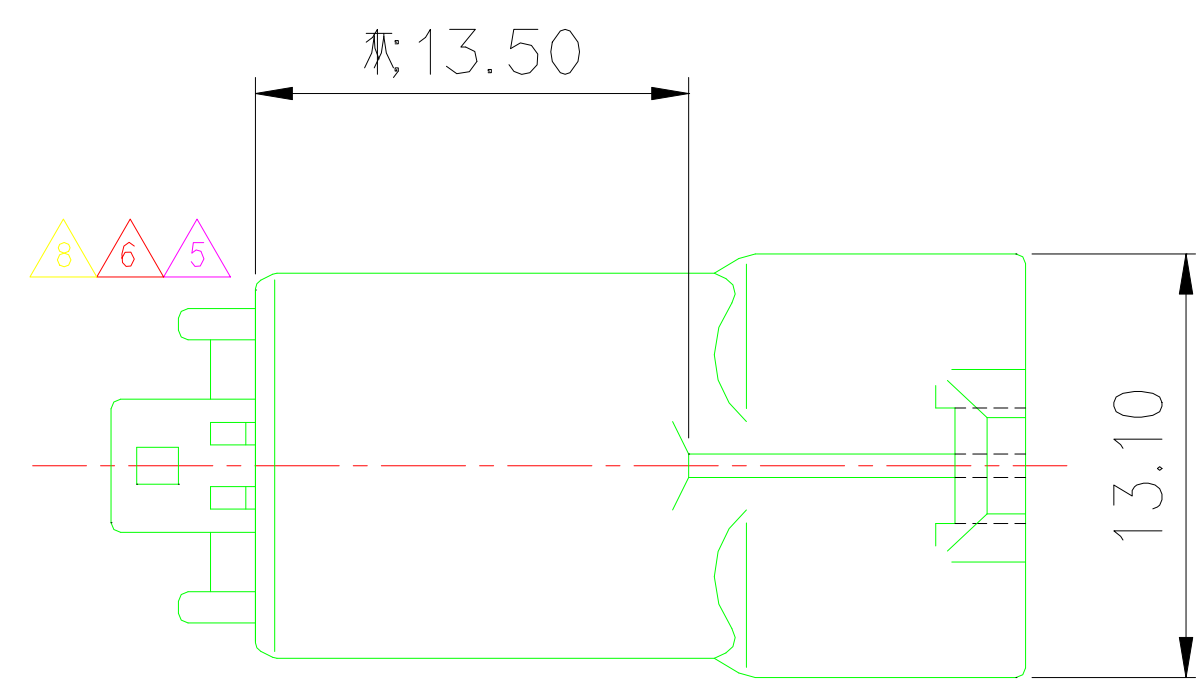

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

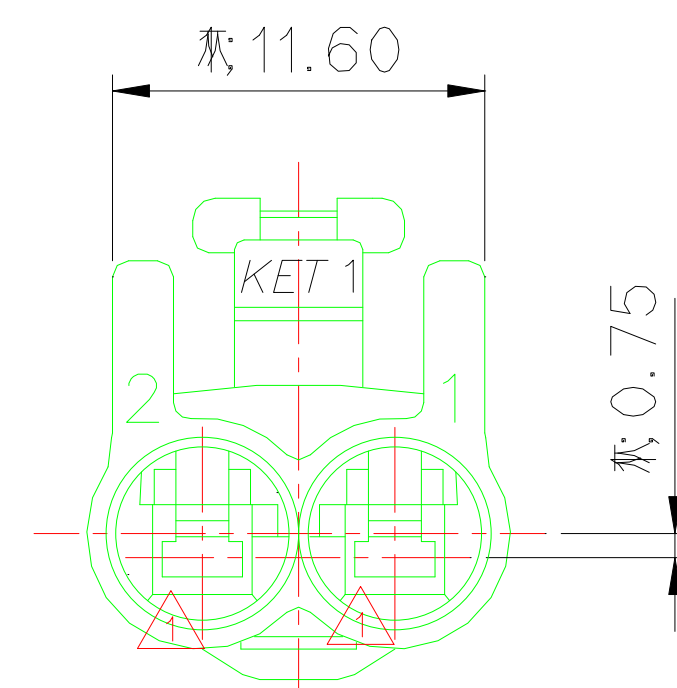

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
2. 적용 TERMINAL: ST730623,624,625
3. 적용 HOUSING: MG641221
4. SPACER는 본 도면과 같이 1차 LOCK'G 상태로 유지,공급할것.

ECO-1301-228	근거 도면 제작성	YM.K	CSH	SHS	13.01.30	ISSUE MARK
ECO-1212-031	근거 도면 제작성	YM.K	CSH	SHS	12.12.12	
ECO-1210-017	근거 도면 제작성	YM.K	CSH	SHS	12.10.05	
ECO-1209-072	근거 도면 제작성	YM.K	CSH	SHS	12.09.12	
ECO-1112-329	근거 도면 제작성 (LOCK부 형상 변경으로 삽입력 개선)	HYJ	CSH	SHS	11.12.13	MATERIAL SEE TABLE  KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
ECO-1108-143	근거 도면 제작성 (LOCK부 형상 변경으로 삽입력 개선)	SJK	SHS	11.08.24	FINISH SEE TABLE	
ECO-1107-052	근거 도면 제작성 (LOCK부 형상 변경으로 삽입력 개선)	SSH	SHS	11.07.20	WIRE RANGE CLASS 7116-4020, 21, 22	
설계시양본검정보서(0700123)근거 도면 제작성 (LOCK LEVER부 파여진 부분 개선)	YSW	SHS	SHS	07.01.26	INSULATION TYPE .090 II	
설계시양본검정보서(0502824)근거 도면 제작성	SSH	SHS	SHS	05.12.09	SCALE 2/1	PART NO. MG651092
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE
DR.	YUN	96.09.24	CHK.	9/9	9/9	PART NAME 090II WP 2F ASSY
CHK.	S.I. SKIFF	9/9	APP.	9/9	9/11	